


## Zange für Sicherungsringe, gewinkelt

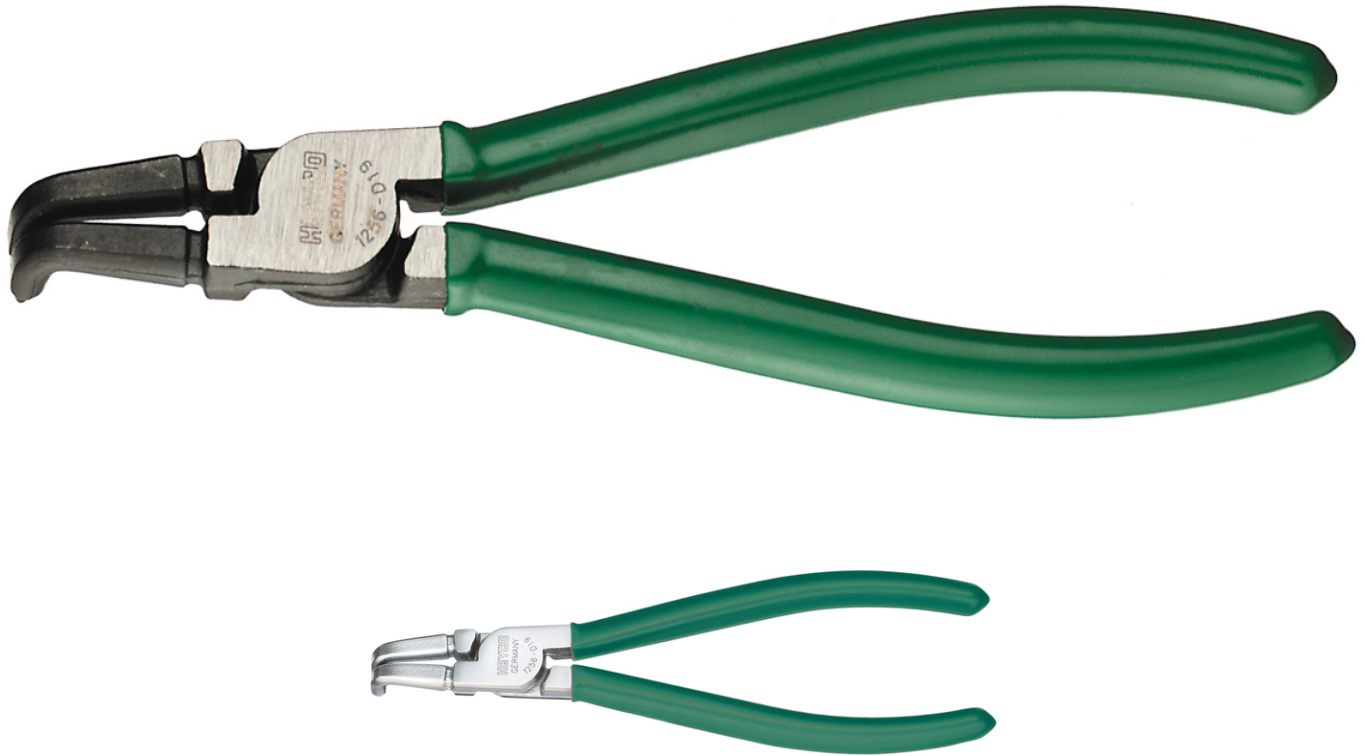

DIN 5256 D, Chrom-Vanadium, ASD = schwarz, Gelenk geschliffen, Griffe kunststoffbeschichtet, CPD = verchromt, Gelenk poliert, Griffe kunststoffbeschichtet, mit gewinkelten Backen, Spitzen schwarz, für Innen-Sicherungsringe (Bohrungen) nach DIN 472 + 984

| Details            |             |
|--------------------|-------------|
| Code-No.           | 01256017013 |
| Ausführung         | ASD         |
| Größe              | D19         |
| Länge (mm)         | 170         |
| L Zoll             | 6.3/4       |
|                    | 19– 60      |
| Gewicht            | 175         |
| Verpackungseinheit | 1           |

## Details

|            |               |
|------------|---------------|
| EAN        | 4024089147421 |
| Verpackung | Karton        |