


Zange für Sicherungsringe, gewinkelt

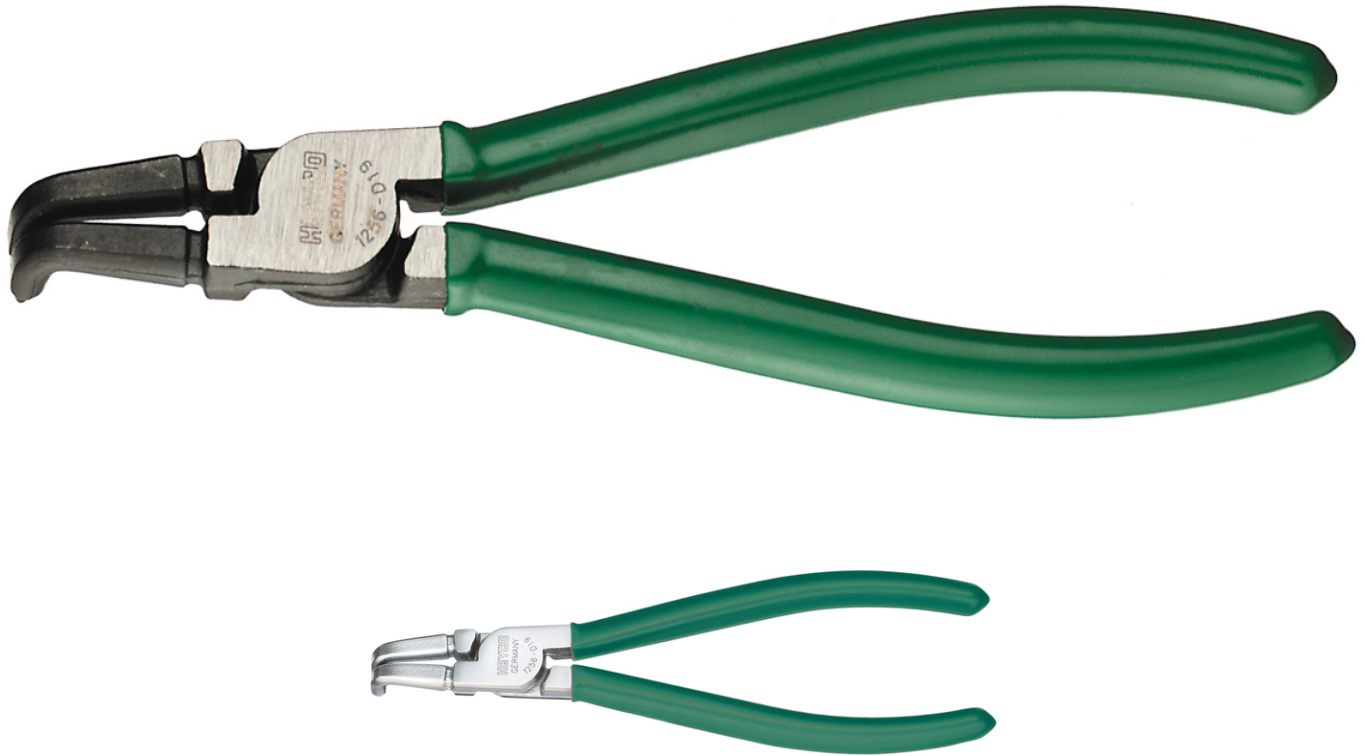

DIN 5256 D, Chrom-Vanadium, ASD = schwarz, Gelenk geschliffen, Griffe kunststoffbeschichtet, CPD = verchromt, Gelenk poliert, Griffe kunststoffbeschichtet, mit gewinkelten Backen, Spitzen schwarz, für Innen-Sicherungsringe (Bohrungen) nach DIN 472 + 984

| Details | |
|--------------------|-------------|
| Code-No. | 01256017087 |
| Ausführung | CPD |
| Größe | D19 |
| Länge (mm) | 170 |
| L Zoll | 6.3/4 |
| | 19– 60 |
| Gewicht | 175 |
| Verpackungseinheit | 1 |

Details

| | |
|-----|---------------|
| EAN | 4024089147384 |
|-----|---------------|

| | |
|------------|--------|
| Verpackung | Karton |
|------------|--------|